


Glashaltebeleuchtung LED

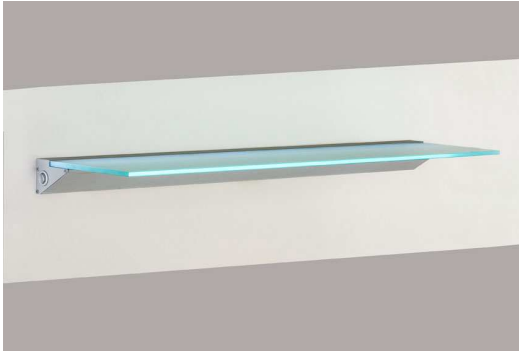

Artikeldaten Glashaltebeleuchtung Futura

Artikelnummer	20000890 / Länge 450 mm 3000K WW
Artikelnummer	20000891 / Länge 600 mm 3000K WW
Artikelnummer	20000892 / Länge 900 mm 3000K WW
Artikelnummer	20000893 / Länge 1200 mm 3000K WW

Abmessungen

Tiefe	220 mm
Höhe	55 mm

Leuchtmittel und elektrische Leistung 20000890/

Spannung	12 Volt DC
Leuchtmittel	54 LEDs
Watt (Eingangsleistungsaufnahme)	4,3W
Lumen (Lichtstrom)	243lm
Mittlere Nennlebensdauer h	15000h

Leuchtmittel und elektrische Leistung 20000891/

Spannung	12VOLT DC
Leuchtmittel	72 LEDs
Watt (Eingangsleistungsaufnahme)	5,8W
Lumen (Lichtstrom)	324lm
Mittlere Nennlebensdauer h	15000h

Leuchtmittel und elektrische Leistung 20000892/

Spannung	12VOLT DC
Leuchtmittel	108 LEDs
Watt (Eingangsleistungsaufnahme)	8,7W
Lumen (Lichtstrom)	486lm
Mittlere Nennlebensdauer h	15000h

Leuchtmittel und elektrische Leistung 20000893

Spannung	12VOLT DC
Leuchtmittel	144 LEDs
Watt (Eingangsleistungsaufnahme)	11,5W
Lumen (Lichtstrom)	648lm
Mittlere Nennlebensdauer h	15000h

Schutzklasse und Verwendung



Schutzklasse	3
Verwendung	Nur für den Einsatz in Innenräumen

Farben, Material

Farbe	Eloxiert E6 EV1
Material	Aluminium

Sonstiges

Schalter	Integrierter Schalter
Montage	Wandmontage
Glas	ohne Glas
Montagezubehör	Inkl.
Anschlussleitung	2m AMP-Zuleitung

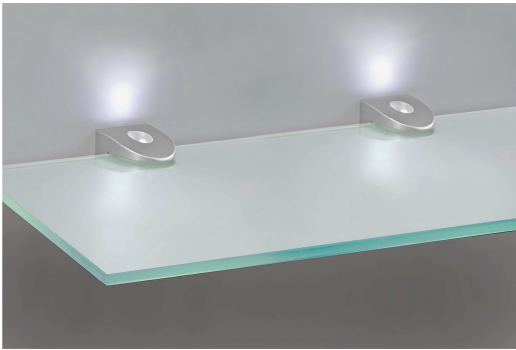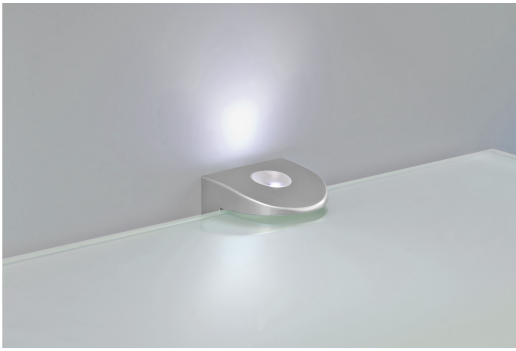

Artikelinformationen Glashaltebeleuchtung LED Clip

Artikelnummer	20001426 / Lichtfarbe: 6000K CW
Artikelnummer	20001427 / Lichtfarbe: 4000K WW

Leuchtmittel und elektrische Leistung

Spannung	12 V DC
Leuchtmittel	2 LED
Watt (Eingangsleistungsaufnahme)	1 Watt
Lumen (Lichtstrom)	60 lm
Mittlere Lebensdauer h	15 000h

Schutzklasse und Verwendung

Schutzklasse	3
Verwendung	Nur für den Einsatz in Innenräumen

Farben, Material

Farben	Eloxiert E6 EV1
Material	Aluminium

Sonstiges

Montage	Wandmontage
Glas	Ohne Glas
Montagezubehör	Inkl.
Anschlussleitung	2m LED-Mini Zuleitung