


Unterbauleuchten

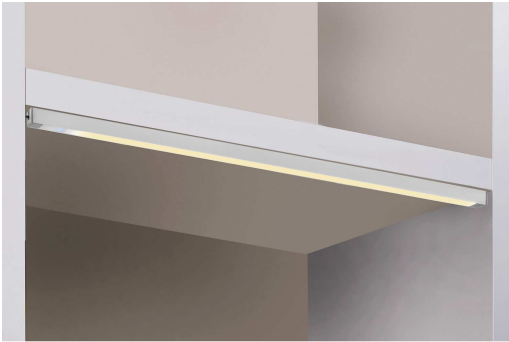

Artikeldaten LED Unterbauleuchten „Eckig“

Artikelnummer	20001358 / Eloxiert E6/EV1, Lichtfarbe: 3000K WW
Artikelnummer	20001359 / Eloxiert E6/EV1, Lichtfarbe: 6000K CW
Artikelnummer	20001360 / Chrom, Lichtfarbe: 3000K WW
Artikelnummer	20001361 / Chrom, Lichtfarbe: 6000K CW

Abmessungen

Länge	595mm
Breite	14mm
Höhe	15,5mm

Leuchtmittel und elektrische Leistung

Spannung	12 Volt DC
Leuchtmittel	60 LEDs
Watt (Eingangsleistungsaufnahme)	4,8W
Lumen (Lichtstrom)	270lm
Mittlere Nennlebensdauer h	15000h

Schutzklasse und Verwendung

Schutzklasse	3
Verwendung	Nur für den Einsatz in Innenräumen

Farben, Material

Farbe	E6/EV1, Chrom
Material	Aluminium, Kunststoff

Zubehör

Montagezubehör	Inkl.
Schalter	Berührungsschalter
Anschlussleitung	2m AMP-Zuleitung, 2m LED Mini

Artikeldaten Unterbauleuchte LED US-Line „Eckig“ MINI

Artikelnummer	20001432 / Eloxiert E6/EV1, Lichtfarbe: 3000K WW
Artikelnummer	20001433 / Eloxiert E6/EV1, Lichtfarbe: 6000K CW
Artikelnummer	20001434 / Chrom, Lichtfarbe: 3000K WW
Artikelnummer	20001435 / Chrom, Lichtfarbe: 6000K CW

Abmessungen

Länge	85 mm
Breite	12 mm
Höhe	15,5 mm

Leuchtmittel und elektrische Leistung

Spannung	12 Volt DC
Leuchtmittel	1 Power LED
Watt (Eingangsleistungsaufnahme)	1 W
Lumen (Lichtstrom)	60lm
Mittlere Nennlebensdauer h	15000h

Schutzklasse und Verwendung

Schutzklasse	3
Verwendung	Nur für den Einsatz in Innenräumen

Farben, Material

Farbe	RAL9006, Chrom
Material	Aluminium, Kunststoff

Zubehör

Montagezubehör	Inkl.
Anschlussleitung	2m AMP-Zuleitung

**Artikeldaten LED Unterbauleuchte „Whiteline“**

Artikelnummer	20001436 / Lichtfarbe: 4000K WW
Artikelnummer	20001438 / Lichtfarbe: 6000K CW

Artikeldaten LED Unterbauleuchte „Blackline“

Artikelnummer	20001437 / Lichtfarbe: 4000K WW
Artikelnummer	20001439 / Lichtfarbe: 6000K CW

Abmessungen

Länge	205 mm
Breite	100 mm
Kunststoffkopfteil	100 x 100 mm

Leuchtmittel und elektrische Leistung

Spannung	12 Volt DC
Leuchtmittel	1 Power LED
Watt (Eingangsleistungsaufnahme)	10 W
Lumen (Lichtstrom)	900lm
Mittlere Nennlebensdauer h	20000h

Schutzklasse und Verwendung

Schutzklasse	3
Verwendung	Nur für den Einsatz in Innenräumen

Farben, Material

Farbe	Kunststoff Weiß oder Schwarz
Material	Metall, Kunststoff

Zubehör

Montagezubehör	Inkl.
Anschlussleitung	2m AMP-Zuleitung

**Artikeldaten Unterbauleuchte LED „IR Sensor“**

Artikelnummer	20001377 / Lichtfarbe: 3000K WW
---------------	--

Abmessungen

Länge	135mm
Breite	75mm
Höhe	20mm

Leuchtmittel und elektrische Leistung

Spannung	Batteriebetrieb
Leuchtmittel	8LEDs
Watt (Eingangsleistungsaufnahme)	0,65W
Lumen (Lichtstrom)	36lm
Mittlere Nennlebensdauer h	15000h

Schutzklasse und Verwendung

Schutzklasse	3
Verwendung	Nur für den Einsatz in Innenräumen

Material

Farbe	Silber
Material	Kunststoff

Sonstiges

Montagezubehör	Inkl.
Schalter	Infrarotsensor
Anschlussleitung	2m AMP-Zuleitung



Artikeldaten LED Unterbauleuchte

Artikelnummer	20001406 / RAL9006, Lichtfarbe: 4000K WW
Artikelnummer	20001407 / RAL 9006, Lichtfarbe: 6000K CW

Abmessungen

Länge	220 mm
Breite	40 mm
Höhe	13 mm

Leuchtmittel und elektrische Leistung

Spannung	12 Volt DC
Leuchtmittel	SEMI Power LEDs
Watt (Eingangsleistungsaufnahme)	2,9W
Lumen (Lichtstrom)	240lm
Mittlere Nennlebensdauer h	20000h

Schutzklasse und Verwendung

Schutzklasse	3
Verwendung	Nur für den Einsatz in Innenräumen

Farben, Material

Farbe	Ausleger Silber, Kunststoffteil transluzent opal
Material	Aluminium, Kunststoff

Zubehör

Montagezubehör	Inkl.
Anschlussleitung	2m AMP-Zuleitung



Artikeldaten Unterbauleuchte LED

Artikelnummer	20001408 / Lichtfarbe: 3000K WW
Artikelnummer	20001409 / Lichtfarbe: 6000K CW

Abmessungen

Länge	220 mm
Breite	40 mm
Höhe	13 mm

Leuchtmittel und elektrische Leistung

Spannung	12 Volt DC
Leuchtmittel	6 LEDs SMD
Watt (Eingangsleistungsaufnahme)	1,5W
Lumen (Lichtstrom)	120lm
Mittlere Nennlebensdauer h	20000h

Schutzklasse und Verwendung

Schutzklasse	3
Verwendung	Nur für den Einsatz in Innenräumen

Farben, Material

Farbe	RAL9006
Material	Aluminium, Kunststoff

Zubehör

Montagezubehör	Inkl.
Anschlussleitung	2m AMP-Zuleitung

Artikeldaten Unterbauleuchte LED Q1

Artikelnummer	20000969 / Lichtfarbe: 4000K WW
Artikelnummer	20000910 / Lichtfarbe: 6000K CW

Abmessungen

Länge	50mm
Breite	40mm
Höhe	10mm

Leuchtmittel und elektrische Leistung

Spannung	12 Volt DC
Leuchtmittel	4 Semi Power LEDs
Watt (Eingangsleistungsaufnahme)	1W
Lumen (Lichtstrom)	53lm
Mittlere Nennlebensdauer h	25000h

Schutzklasse und Verwendung

Schutzklasse	3
Verwendung	Nur für den Einsatz in Innenräumen

Material

Farbe	transluzent Opal
Material	Kunststoff

Sonstiges

Montagezubehör	Inkl.
Anschlussleitung	2m AMP-Zuleitung





Artikeldaten LED Mini Spot POWER-LED RAL 9006

Artikelnummer	20001047 / Lichtfarbe: 4000K WW mit Aufbauring
Artikelnummer	20001048 / Lichtfarbe: 6000K CW mit Aufbauring

Artikeldaten LED Mini Spot POWER-LED Chrom

Artikelnummer	20001045 / Lichtfarbe: 4000K WW mit Aufbauring
Artikelnummer	20001046 / Lichtfarbe: 6000K CW mit Aufbauring

Abmessungen

Länge	30 mm
Breite	25 mm ohne Aufbauring / 30 mm mit Aufbauring
Höhe	10 mm ohne Aufbauring / 15 mm mit Aufbauring
Bohrmaß	Ø 24 mm



Artikeldaten LED Mini Spot II POWER LED RAL 9006

Artikelnummer	20001423 / Lichtfarbe: 4000K WW
Artikelnummer	20001424 / Lichtfarbe: 6000K CW

Artikeldaten LED Mini Spot II Power LED Schwarz

Artikelnummer	20001446 / Lichtfarbe: 4000K WW
Artikelnummer	20001447 / Lichtfarbe: 6000K CW

Abmessungen

Durchmesser	40 mm
Höhe	30 mm
Bohrmaß	Ø 32 mm

Leuchtmittel und elektrische Leistung

Spannung	12 Volt DC
Leuchtmittel	1 Power LED
Watt (Eingangsleistungsaufnahme)	1,3W
Lumen (Lichtstrom)	60lm
Mittlere Nennlebensdauer h	30000h

Schutzklasse und Verwendung

Schutzklasse	3
Verwendung	Nur für den Einsatz in Innenräumen

Farben, Material

Farbe	RAL9006, Chrom , Schwarz
Material	Kunststoff

Sonstiges

Artikelnummer	20001210 Inverter für Power LED Spot zum Anschluss von 3 Power LED Spots an ein herkömmliches 12V DC Netzgerät
Montage	Unterbau- oder Einbaustrahler
Montagezubehör	Inkl.
Anschlussleitung	LED Mini Zuleitung



Artikeldaten Unterbauleuchte „POWER LED SPOT “

Artikelnummer	20001425 / Silber
Artikelnummer	20001445 /

Abmessungen

Durchmesser	70 mm
Höhe	10mm

Leuchtmittel und elektrische Leistung

Spannung	12 Volt DC
Leuchtmittel	24 LEDs
Watt (Eingangsleistungsaufnahme)	2,2W
Lumen (Lichtstrom)	120lm
Mittlere Nennlebensdauer h	15000h

Schutzklasse und Verwendung


Schutzklasse	3
Verwendung	Nur für den Einsatz in Innenräumen

Material

Farbe	Silber, Silber Matt
Material	Edelstahl

Sonstiges

Montagezubehör	Inkl.
Anschlussleitung	2m AMP-Zuleitung

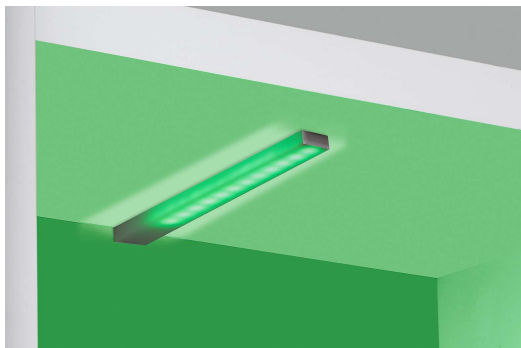

Artikeldaten Unterbauleuchte RGB „30x14“

Artikelnummer	20001379 / Lichtfarbe: RGB
---------------	----------------------------

Abmessungen

Länge	230mm
Breite	30mm
Höhe	14mm

Leuchtmittel und elektrische Leistung

Spannung	12 Volt DC
Leuchtmittel	15LEDs
Watt (Eingangsleistungsaufnahme)	3,6W
Lumen (Lichtstrom)	84lm
Mittlere Nennlebensdauer h	20000h

Schutzklasse und Verwendung


Schutzklasse	3
Verwendung	Nur für den Einsatz in Innenräumen

Material

Farbe	transluzent Opal
Material	Kunststoff


Sonstiges

Montagezubehör	Inkl.
Anschlussleitung	2m RGB Stecker

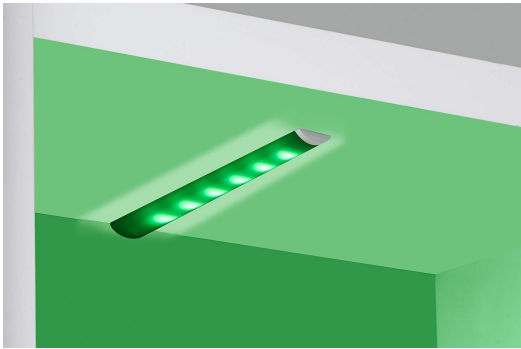

Artikelinformationen Unterbauleuchte RGB „Oval“

Artikelnummer	20001380 / Lichtfarbe: RGB
Abmessungen	
Länge	230mm
Breite	37mm
Höhe	12mm
Leuchtmittel und elektrische Leistung	
Spannung	12 Volt DC
Leuchtmittel	15LEDs
Watt (Eingangsleistungsaufnahme)	3,6W
Lumen (Lichtstrom)	84lm
Mittlere Nennlebensdauer h	20000h
Schutzklasse und Verwendung	
Schutzklasse	3
Verwendung	Nur für den Einsatz in Innenräumen
Material	
Farbe	transluzent Opal
Material	Kunststoff
Sonstiges	
Montagezubehör	Inkl.
Anschlussleitung	2m RGB Stecker

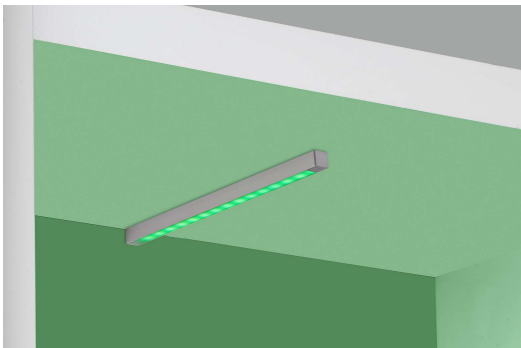

Artikelinformationen Unterbauleuchte RGB

Artikelnummer	20001382 / Lichtfarbe: RGB
Abmessungen	
Länge	230mm
Breite	14mm
Höhe	15,5mm
Leuchtmittel und elektrische Leistung	
Spannung	12 Volt DC
Leuchtmittel	15LEDs
Watt (Eingangsleistungsaufnahme)	3,6W
Lumen (Lichtstrom)	84lm
Mittlere Nennlebensdauer h	20000h
Schutzklasse und Verwendung	
Schutzklasse	3
Verwendung	Nur für den Einsatz in Innenräumen
Material	
Farbe	Eloxiert E6/EV1
Material	Aluminium, Kunststoff
Sonstiges	
Montagezubehör	Inkl.
Anschlussleitung	2m RGB Stecker